

SINALIZADOR PUXE EMPURRE - COM ACABAMENTO EM INOX - 12-24 VDC

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensões: 1,6x14,2x3cm;
- Alimentação 12v -24v / DC - **Sem polaridade**;
- Consumo de energia em Amperes: 0.04A;
- 6 LEDs SMD de 4300mcd cada;
- Resistente a água;
- Base ABS com micro textura;
- **Cor:** Preto / Branco ou Preto / Inox Escovado;

APLICAÇÃO:

- Sinalização de fechadura eletroímã desbloqueada;
 - Sinalização do sentido de abertura de portas sociais;
 - **Modelos Disponíveis:** Preto, Espelhado, Preto com Acabamento em Aço Inox escovado, Preto com Acabamento em Aço Inox Branco e Mini Puxe Empurre.
- Saiba mais em gpcontrol.com.br.




1 - INSTALAÇÃO COM FONTE ININTERRUPTA:




Observação:

Para remover o acabamento em inox, insira uma chave de fenda na fenda localizada na parte inferior do dispositivo e gire-a suavemente para alavancar o acabamento e removê-lo do corpo de ABS.

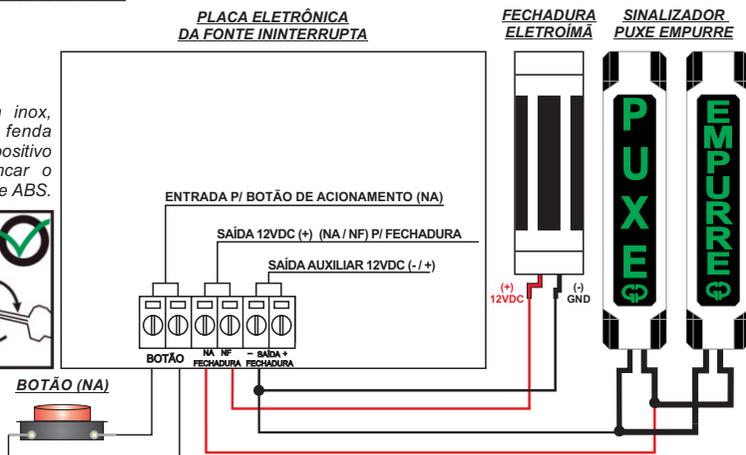

2 - INSTALAÇÃO COM FONTE SIMPLES:

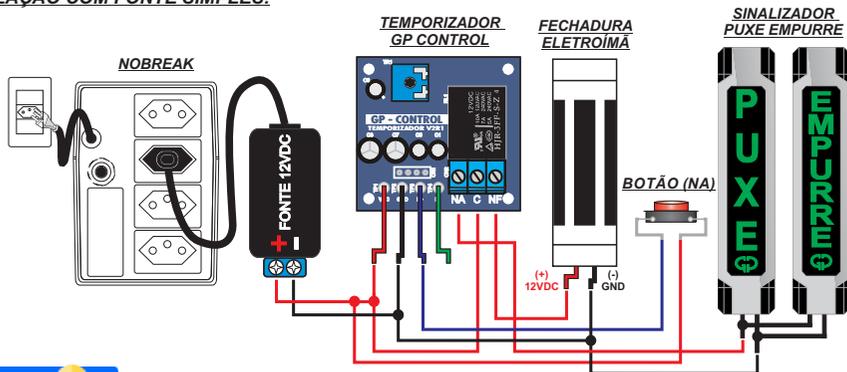

GARANTIA



A GP Control - CNPJ: 36.647.495/0001-92 garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem pelo prazo de 12 meses a partir da data de aquisição. No caso do defeito no período de garantia, a responsabilidade da GP Control fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Essa garantia não cobre os seguintes itens:

- Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
 - Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação e defeitos provocados por oscilações na rede elétrica.
 - Defeito por armazenagem em condições impróprias;
 - Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
- Obs: A Substituição ou conserto do produto não prorroga prazo de garantia.