Atualizado 09/01/2026

MINI SINALIZADOR - 12 VDC

CARACTERÍSTICAS:


- Dimensões: 1,4x8,4X2,4cm;
- Alimentação 12 VDC - **Fio Vermelho (12V+ do LED Vermelho) / Fio Verde (12V+ do LED Verde) / Fio Preto (GND -)**;
- Consumo de energia em Ampéres: 0.02A;
- LED Verde 14000mcd; LED Vermelho 50omcd;
- Resistente a água;
- Base ABS com micro textura;
- Cor: Preto;

APLICAÇÃO:

- Sinalização de fechadura eletroímã liberada ou bloqueada.
- Sinalização de Torniquetes e outros dispositivos de controle de acesso liberado ou bloqueado.
- Sinalização de outros dispositivos, indicando através dos LED's verde e vermelho o status de ativo/inativo, liberado/bloqueado, aberto/fechado, liberado/ocupado, etc.

ABS 12VDC IP65

1 - INSTALAÇÃO COM FONTE ININTERRUPTA:

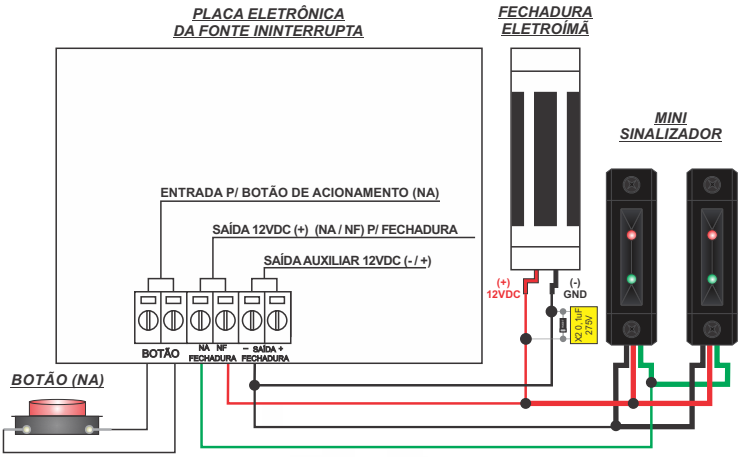


ATENÇÃO:

Utilize os componentes de proteção para prolongar a vida útil do sinalizador.

Montagem dos componentes:


O Diodo 1N4007 deve ser soldado em paralelo com o Capacitor X2,1uF 275V, conforme a ilustração ***(Fig 1A)***.



(Fig 1A)

Conecte o supressor em paralelo com a fechadura, Catodo **(faixa cinza)** no **12V(+)** e a outra extremidade no **GND (-).**

2 - INSTALAÇÃO COM FONTE SIMPLES:

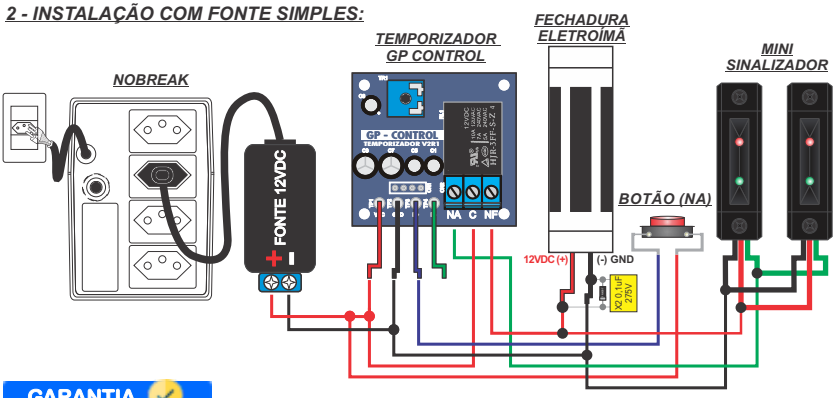

GARANTIA

A GP Control - CNPJ: 36.647.495/0001-92 garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem pelo prazo de 12 meses a partir da data de aquisição. No caso do defeito no período de garantia, a responsabilidade da GP Control fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Essa garantia não cobre os seguintes itens:

a)Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;

b)Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação e defeitos provocados por oscilações na rede elétrica.

c)Defeito por armazenagem em condições impróprias;

d)Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.

Obs: A Substituição ou conserto do produto não prologa prazo de garantia.