Atualizado 19/03/2026

SINALIZADOR PUXE EMPURRE - BASE EM ZAMAK - 12 VDC

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensões: 1,6x14,2x3cm;
- Alimentação 12v/ DC - **Fio Vermelho (12V+) / Fio Preto (GND -)**;
- Consumo de energia em Ampéres: 40mA;
- 6 LEDs SMD de 4300mcd cada;
- Resistente a água;
- Base em ZAMAK com pintura eletrostática preto fosco e visor em acrílico (Preto ou Espelhado);

APLICAÇÃO:

- Sinalização de fechadura eletroímã desbloqueada;
- Sinalização do sentido de abertura de portas sociais;
- ***Modelos Disponíveis:*** *Preto, Espelhado, Preto com Acabamento em Aço Inox escovado, Preto com Acabamento em Aço Inox Branco e Mini Puxe Empurre.*

Saiba mais em gpcontrol.com.br.

ZAMAK 12VDC IP65

1 - INSTALAÇÃO COM FONTE ININTERRUPTA:

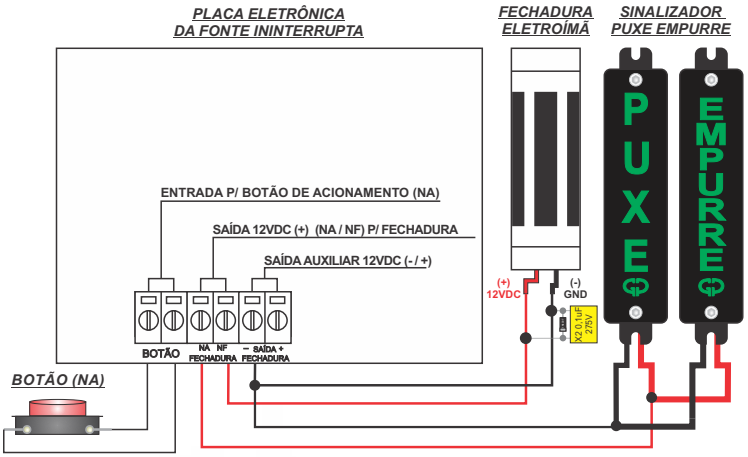

ATENÇÃO:

Utilize os componentes de proteção para prolongar a vida útil do sinalizador.

Montagem dos componentes:

O Diodo 1N4007 deve ser soldado em paralelo com o Capacitor X2,1uF 275V, conforme a ilustração ***(Fig 1A)***.



(Fig 1A)

Conecte em paralelo com a fechadura, Catodo **(faixa cinza)** no **12V(+)** e a outra extremidade no **GND (-)**

2 - INSTALAÇÃO COM FONTE SIMPLES:

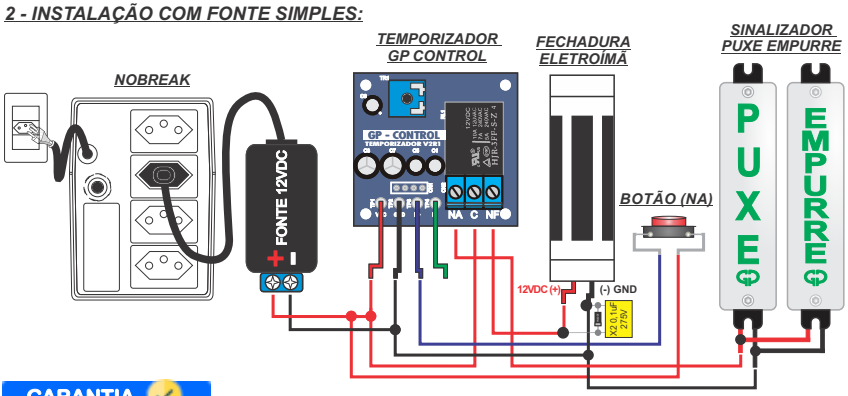

GARANTIA

A GP Control - CNPJ: 36.647.495/0001-92 garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem pelo prazo de 12 meses a partir da data de aquisição. No caso do defeito no período de garantia, a responsabilidade da GP Control fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Essa garantia não cobre os seguintes itens:

a)Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;

b)Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação e defeitos provocados por oscilações na rede elétrica.

c)Defeito por armazenagem em condições impróprias;

d)Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.

Obs: A Substituição ou conserto do produto não prologa prazo de garantia.